

Spindelstütze für Zentralachsanhänger S/VKmG

Landing gear for drawbar trailers S/VKmG

Béquille télescopique pour remorque à essieux centraux S/VKmG



- Bis zu 710 mm Hub bei optimierter Einbauhöhe
- Einfach verstellbares Fallrohr mittels Federriegel und Haltegriff
- Ausgezeichnetes Leistungsgewicht
- Pulverlackbeschichtung
- Leicht schaltbares, robustes Getriebe zur komfortablen Bedienung
- Lange, durchgehend geschweißte Anschraubplatte, dadurch variable Anschraubmöglichkeit
- Mit bewährtem Kugelfuß für sicheren Stand auf jedem Untergrund

- Up to 710 mm lift at optimised construction height
- Easily manageable telescopic drop type by spring lock and handgrip
- Best power to weight ratio
- Unrivalled corrosion resistance through standard zinc phosphate and powder coating
- Slightly operating sturdy gear, comfortable to handle
- Enormous buckling strength through full length welded back plate, with a variety of fixing points
- Proven ball-joint foot adapts to uneven ground


- Jusqu'à 710 mm de course pour une hauteur de montage optimum
- Broche de positionnement facilement ajustable par verrou à ressort et poignée
- Excellent rapport poids - performance
- Revêtement par thermo laquage
- Boite de vitesses robuste avec synchronisation des vitesses pour une utilisation facile
- Grande résistance au flambage, par soudures continues sur longue platine, pour fixation selon vos besoins
- Équipé d'un patin plat pivotant s'adaptant à tous types de sols

7-2

Technische Daten

Technical data

Caractéristiques techniques

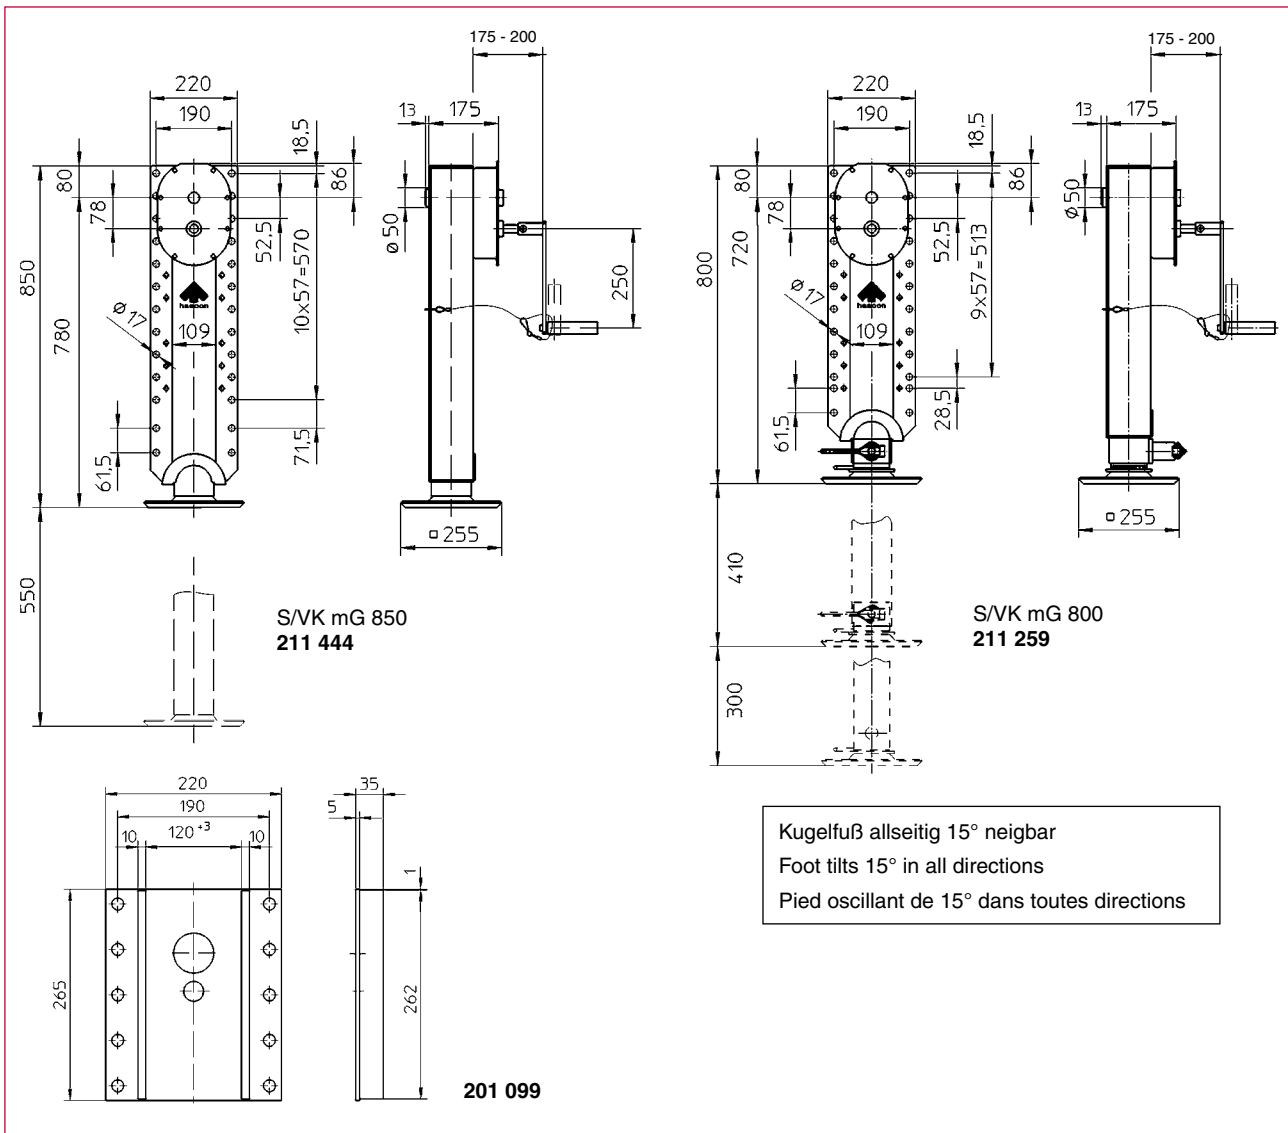

Best.-Nr. O/N°/N° Code	Typ Type/Type
211 444	S/VK mG 850
211 259	S/VK mG 800
201 099	Gegenplatte/counter plate/platine de fixation opposée

Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	S/VK mG 850	S/VK mG 800
Zul. Last dyn. (Druck)	Adm. load dynamic (pressure)	Charge dyn. admissible (pression)	12 t	10 t
Stat. Prüflast	Static test load	Charge statique d'essai	25 t	10 t
Kurbeldruck (Lastgang, 10 t Last)	Crank force (low gear, load 10 t)	Effort sur manivelle (vitesse en charge, charge 10 t)	225 N	225 N
Hub/Kurbelumdrehung: Lastgang Schnellgang	Lift/Crank turn: Low gear Fast gear	Course/Tour de manivelle : Vitesse en charge Vitesse à vide)	1,0 mm 20 mm	1,0 mm 20 mm
Gewicht ca.	Weight (approx.)	Poids appr.	43 kg	45 kg